

HIGH VOLTAGE INDICATOR & CAPACITIVE INSULATORS 高壓驗電指示器



本產品用於提供高壓開關設備安裝處之系統有無電壓狀態指示。
指示器內部採用高亮度發光二極體，具有亮度高、功耗低、性能穩定等之優點。
另具其他功能如下：

- ◎ 可抽出式面板結構，整體機芯可從前端抽出，方便現場汰換。
- ◎ 面板設置相位測試端，方便現場雙電源核定相位。
- ◎ 面板設置指示燈ON/OFF開關，可檢測是否故障。

驗電礙子採用環氧樹脂澆注成型，具高強度、高絕緣性能。

本產品適用於屋內額定電壓3.6 - 36kV、頻率60Hz之高壓電氣設備中，與驗電礙子搭配使用，可以反映高壓回路帶電狀況，以方便機電維護人員巡檢。

驗電指示器

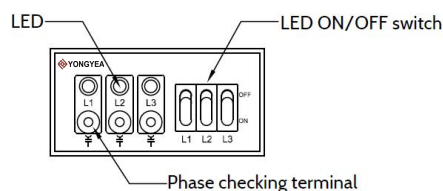

驗電指示器 VOLTAGE INDICATOR					
型號 Type	額定電壓 Rated Voltage (kV)	核定相位功能 Phase Checking Function	指示燈 ON/OFF功能 Indicator ON / OFF Function	面板抽出功能 Panel Withdrawable	鉸金開孔尺寸 Cutout Dimensions (mm)
VID-1	3.6 - 36	Yes	Yes	Yes	92×44

驗電礙子




驗電礙子 CAPACITIVE INSULATORS					
型號 Type	額定電壓 Rated Voltage (kV)	商頻耐受電壓 Power Frequency Withstand Voltage (kV)	雷電衝擊耐受電壓 Lightning Impulse Withstand Voltage (kV)	淨重 (kg)	外形尺寸 Dimension (W×H) (mm)
VID-24	24	50	125	1.2	105×210
VID-12	12	28	75	1.2	105×210
VID-3.6	3.6	25	40	1.2	100×130

HIGH VOLTAGE INDICATOR & CAPACITIVE INSULATORS 高壓驗電指示器

Wiring Diagram


VID 接線圖

高壓3.6~36kV

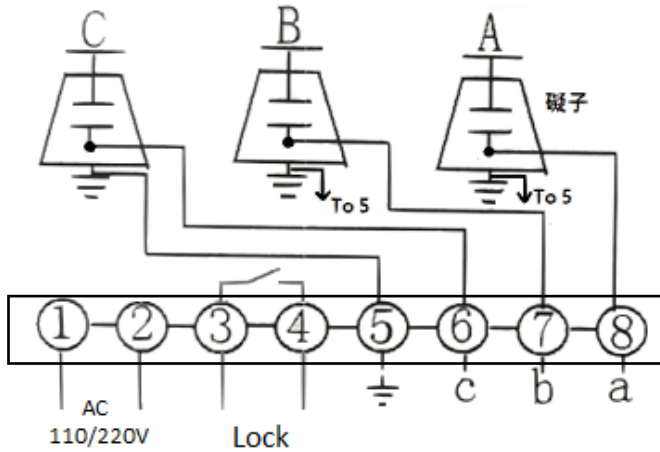

礙子 : 24/12 kV

Dimension and Cutout

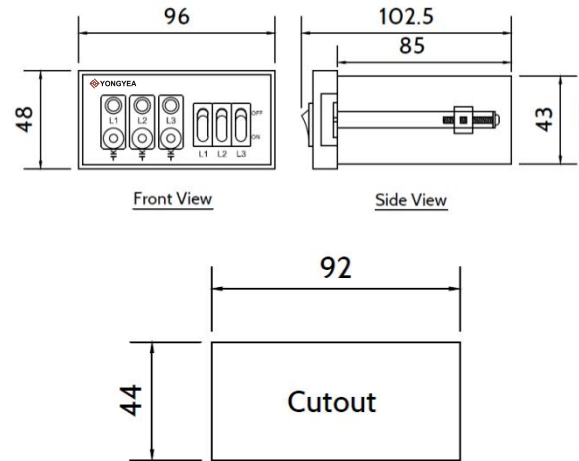

礙子 : 3.6 kV

